



附属書JA(規定)ISO4032~4036, ISO8673及びISO8675によらない六角ナット


1 種




2 種



3 種



● 4 種

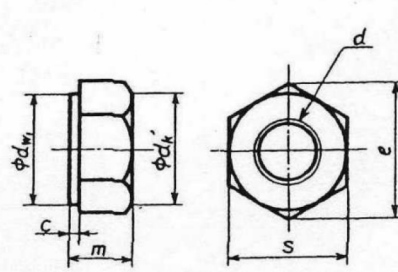


JIS B 1181 六角ナット 本体規格

形状・寸法

六角ナット

スタイル1及びスタイル2

(部品等級A)及び(部品等級B)

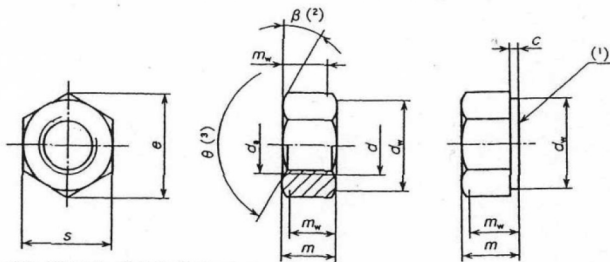


注(1) 座付きは、注文者の指定による。

(1) $\beta = 15 \sim 30^\circ$

(2) $\theta = 90 \sim 120^\circ$

六角ナットーC

(部品等級C)




注(1) $\beta = 15 \sim 30^\circ$

(2) ねじ部の面取りは、任意とする。

六角低ナット

両面取り

(部品等級A)及び(部品等級B)



注(1) $\beta = 15 \sim 30^\circ$

(2) $\theta = 110 \sim 120^\circ$

六角低ナット

面取りなし

(部品等級B)

